

# IMPÁVIDO



# ***POWERCAT*** **STORE**

**CATÁLOGO 2025**

AGRÍCOLA ■ FORESTAL ■ JARDINERÍA ■ BOMBEO ■ CONSTRUCCIÓN

# VISITA NUESTRAS TIENDAS

## **POWERCAT** STORE MÉRIDA



📍 Calle 59-A (Av. Canek) No. 813-C x 50 y 58  
Col. Miguel Hidalgo CP.97220, Mérida, Yucatán.

☎ +52 999 574 6780

📞 +52 999 366 7189

✉ pcsmerida@impavido.mx

## **POWERCAT** STORE TUXTLA



📍 Calle Guerrero N°6 Col. Juan Crispin  
CP. 29020 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

☎ +52 961 233 6845

📞 +52 961 233 6845

✉ pcstuxtla@impavido.mx

## **POWERCAT** STORE HUAMANTLA



📍 Boulevard Juan Pablo II, Sin Número exterior,  
Número Interior 5, CP 90500 Col. Huamantla  
centro, Huamantla, Tlaxcala.

☎ +52 222 727 5986

📞 +52 222 727 5986

✉ pcshuamantla@impavido.mx

## **POWERCAT** STORE OCOZOCUAUTLA



📍 Esquina Iera Poniente y 2da sur #30.  
CP 29140 Ocozocuatla, Chiapas.

☎ +52 968 690 0508

📞 +52 961 178 7989

✉ pcscoita@impavido.mx

## VENTAS MAYOREO

Miguel A. Carbajal (999) 368 3202  
miguel.carbajal@impavido.mx

Santiago Rosales (961) 217 5665  
santiago.rosales@impavido.mx



contacto@impavido.mx

Iván Hernández (247) 475 0945  
ivan.hernandez@impavido.mx

Leonardo Calderón (999) 275 6128  
leonardo.calderon@impavido.mx



# POWERCAT

## STORE

CONTAMOS CON  
LAS MEJORES MARCAS



**CRAFTSMAN**



**POWERCAT**

**KOHLER**

**ADELINO**



**BONASA**



VENTAS MAYOREO

# ASPERSORAS



 **jacto** 825398

Aspersora de mochila modelo PJH marca JACTO, manual, tanque de 20 litros, lanza 601, cámara y base metálicas, peso 5 Kgs



 **jacto** FMXP20

Aspersora de mochila modelo XP20 marca JACTO, manual, tanque de 20 litros, salida para 1 lanza, peso 3,7 Kgs



**POWERCAT** PWC-20DS

Híbrida (manual y eléctrica a batería) voltaje DC-12V. Batería 12AH, presurización de 0.25-1.0- MPA, tanque 20 lts, incluye kit de empaques y boquillas.



**POWERCAT** PWC-43525

Tipo mochila, motor 4 tiempos, 1 HP, 35 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 9.5 kg.



**POWERCAT** PWCDS-2625

Tipo mochila, motor 2 tiempos 26 cc, 1.0 HP, tanque de 25 litros. Salida para 2 lanzas, incluye 2 varillas de altura y 2 de punta de rocío, peso 9,5 kg.



**SHIRAIWA HONDA** PWC-2525H

Tipo mochila, capacidad de 25 litros, motor Honda GX25 4 tiempos, desplazamiento 25 cc, incluye 2 varillas de cama baja, 2 pistolas de altura, peso 11 kg.



**POWERCAT** 3WF-3

Tipo mochila, motor 2 tiempos de 43 cc, potencia 3.7 HP capacidad de 14 litros, 13 metros de altura, líquidos polvos y granulados.



**SHIRAIWA HONDA** PWC-3525

Tipo mochila, capacidad de 25 litros, motor Honda GX35 4 tiempos, desplazamiento 35 cc, incluye 2 varillas cama baja y 2 pistolas de altura, peso 11 kg.

**POWERCAT** PWC-S30-E2



Base tipo camilla, manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión de 8 metros, potencia de 6.5 HP, sensor de aceite, pistones de acero, motor Powercat.

**POWERCAT** PWC-OS-S30



Base tipo estructura, manguera de 50/100 metros, 800/1200 rpm, succión de 22 metros, potencia de 6.5 Hp, sensor de aceite, pistones de cerámica, motor Powercat.

**POWERCAT** PWC-OS-328CZ



Base tipo estructura, manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión de 8 metros, para un operador (sin valvula de alivio) potencia de 6.5 HP, sensor de aceite, pistones de cerámica, motor Powercat.

**SHIRAIWA** PWC-1000-1



Motor 4 tiempos, 35 cc, 30 metros de manguera, lanza y tanque, presurizador y carrete de manguera incluido con base de montaje y tanque incluido de 50 litros.

**POWERCAT** PWC-65-C



Base tipo estructura con porta manguera, manguera de 50/100 metros, 800/1200 rpm, succión de 22 metros, potencia de 6.5 HP, sensor de aceite, pistones de cerámica. Motor Powercat.

**POWERCAT** PWC-OS-100T



Base tipo estructura con porta manguera, manguera de 30 metros, 800/1200 rpm, succión de 22 metros, potencia de 5.5 HP, pistón de cerámica, motor Powercat.

**SHIRAIWA** SHIDPS40



Motor Shiraiwa 6.5 HP 4 tiempos OHV, cigüeñal directo, presión 600 psi/40 bar, flujo de presión: 35 lts/minuto, bomba con 2 diafragmas y 2 cilindros, 50 mts de manguera 13.5 Mm, pistola uso profesional.



**SHIRAIWA** PWC-P868D

Motor 2 tiempos, 43 cc  
30 metros de manguera,  
lanza y tanque  
presurizador y carrete de  
manguera incluido con  
base de montaje para  
tanque opcional.



**SHIRAIWA** PWC-P768S

Motor 4 tiempos, copia  
gx35, 35 cc, 50 metros de  
manguera, lanza y tanque  
presurizador.

# DESBROZADORAS Y ORILLADORAS



**POWERCAT**

**PCBC26**

Motor 2 tiempos de 25,4 cc, potencia 1.0 HP, diámetro de corte 17", incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho.



**POWERCAT**

**PCBC52**

Motor de 2 tiempos de 52 cc, potencia 3,8 HP, diámetro de corte 17", incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho.



**POWERCAT**

**PCBC33**

Motor 2 tiempos de 33 cc, potencia de 2.2 HP, diámetro de corte 17", incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho.



**POWERCAT**

**PCBC63**

Motor de 2 tiempos de 63 cc, potencia 4.3 HP, diámetro de corte 17", incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho.



**POWERCAT**

**PCBC43**

Motor de 2 tiempos de 43 cc, potencia de 2.9 HP, diámetro de corte 17", incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho.



**POWERCAT**

**PCMF52**

Multifuncional, motor de 2 tiempos de 52 cc, potencia 2.2 HP, diámetro de corte 17", incluye implementos para motosierras, cortasetos, cabezal de corte de hilo, cuchillas y arnés de pecho.



**POWERCAT**

**PCBCPRO52**

Motor 2 tiempos, 38 hp, 52 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado, disco de sierra, arnés de carga, casco con careta, garrafa, grasa, herramienta de llaves, 3 botellas de aceite, hilo de 5 mts de 2.4 mm peso 79 kg.



**POWERCAT**

**PCMF33**

Multifuncional, motor 2 tiempos, 2.2 hp, 33 c, diámetro de corte 17". Incluye implementos para motosierra, cortasetos, cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. Maneral tipo D. transmisión Japonesa, peso 15 kg.



**POWERCAT** PWC-BACK-52

Tipo mochila motor de 2 tiempos de 52 cc, potencia 3.8 HP, diámetro de corte 17", incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado.



**POWERCAT** PWC26

Orilladora 26cc, motor 2 tiempos eje curvo maneral tipo D, potencia .09 HP



# GENERADORES

**POWERCAT** PWC950



motor 2 tiempos, arranque manual, 2 hp, 63 cc, 127 v, 60 hz, 800w, peso 16 kg, capacidad de combustible 4 litros, salida DC 12 V - 8,3 A, no incluye sensor de aceite, incluye sistema AVR, 4,5 horas continuas de operación, interruptor de sobrecarga incluido, voltímetro incluido.

**POWERCAT** PWC1200



1 kw, motor 4 tiempos OHV, 2,5 hp, 85 cc, generador 800 w continuos, 1200 w pico, 20 kg, 120 v capacidad del tanque 10 litros, 5 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 23 kg.

**POWERCAT** PWC4000



3,6 kw, motor 4 tiempos OHV, 8 hp, 223 cc, generador 3600 w continuos, 4000 w pico, 50 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 18 litros, 8 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 56 kg.

**POWERCAT** PWC6500E



5 Kw, motor 4 tiempos OHV, 420 cc, generador 5500 w continuos, 6500w pico, 85 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 89 kg.

**POWERCAT** PWC7500E



6 Kw, motor 4 tiempos, OHV, 15 hp, 420 cc, generador 6500 w continuos, 7500 w pico, 105 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros. 8 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 93 kg.

**POWERCAT** PWC9500E



7 Kw, motor 4 tiempos OHV, 17 hp, 439 cc, generador 7500 w continuos, 9500 w pico, 105 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 99 kg.



**POWERCAT**

**PWC10800DSE**

8 Kw, motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, generador 8500 w continuos, 10800 w pico, 110 kg, 220-380 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 104 kg.



**POWERCAT**

**PWC10800E**

8 kw, motor 4 tiempos OHV, 19 hp, 488 cc, generador 8500 w continuos, 10800 w pico, 110 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros. 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 100 kg.



**POWERCAT**

**PWC13000E**

10 Kw, motor 4 tiempos OHV, 26 hp, 740 cc, generador 11000 w continuos, 13000 w pico, 120-240 v. Capacidad del tanque 30 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 174 kg.



**POWERCAT**

**PWC18000E**

15 kw, motor 4 tiempos, 30 hp, 999 cc, generador de gasolina 60 hz, 120-240 v. Capacidad de aceite 2.5 litros, capacidad del tanque de gasolina 25 litros, 12 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico, sistema AVR.





CLB7500E

Motor 4 tiempos OHV, 16 hp, Potencial nominal 6 kVA frecuencia 60 hz, voltaje 120-240 v, 90 kg.



CLB4000

Motor 4 tiempos, 8 hp, Potencial nominal 33 kw frecuencia 60 hz, voltaje 120-240 v, 53 kg.



CLB10800E

Motor 4 tiempos OHV, 19 hp, Potencial nominal 8 kVA frecuencia 60 hz, voltaje 120-240 v, 98 kg.



# MOTORES



**SHIMAHA** SH65

Motor 4 tiempos Shimaha pro 65, 6.5 HP, cilindrada de 196 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta aceite, flecha horizontal.



**POWERCAT** PC190F

Motor 4 tiempos potencia de 15hp, cilindrada 420 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje de 25.4 mm. (Flecha horizontal).



**POWERCAT** PC168FB

Motor 4 tiempos, potencia 6.5 Hp, cilindrada de 196 cc, 3600 rpm. Arranque manual, alerta de aceite, eje de 19.05 Mm, peso 16 kg (flecha horizontal).



**POWERCAT** PC188FE

Motor 4 tiempos potencia de 13 hp, cilindrada 389 cc, 3600 rpm. Arranque eléctrico, alerta de aceite, eje de 25.4 Mm, peso 31 kg. (Flecha horizontal).



**POWERCAT** PC170E

Motor 4 tiempos, potencia 75 Hp, cilindrada de 270 cc, 3600 rpm. Arranque manual, alerta de aceite, eje de 19.05 Mm, peso 16 kg (flecha horizontal).



**POWERCAT** PC190FE

Motor 4 tiempos potencia de 15hp, cilindrada 420 cc, 3600 rpm, arranque manual y electrico alerta de aceite, eje de 25.4 Mmm. (Flecha horizontal).



**POWERCAT** PC177E

Motor 4 tiempos, potencia 9 hp, cilindrada 270 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje de 25.4 Mm, peso 26 kg (flecha horizontal).



**POWERCAT** PC188F

Motor 4 tiempos potencia de 13 hp, cilindrada 389 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 25.4 Mm, peso 31 kg. (Flecha horizontal).

**POWERCAT**

**PC190V**



Motor 4 tiempos potencia de 15hp, cilindrada 420 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje de 25.4 mm. (Flecha horizontal cónica para generador pwc 6500-7500).

**POWERCAT**

**PC2V80F**



Motor 4 tiempos, potencia de 26 hp, 680 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, alerta de aceite, eje de 25.4 mm. (Flecha horizontal)

## MOTORES DIESEL

**POWERCAT**

**PCD186FE**



Motor Diesel 4 tiempos, 12 hp, 418 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 24.4 mm, peso 51 kg.

**POWERCAT**

**PCD192FE**



Motor Diesel 4 tiempos, 18 hp, 498 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 24.4 mm, peso 51 kg.

**POWERCAT**

**PCD195FE**



Motor Diesel 4 tiempos, 20 hp, 531 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 24.4 mm, peso 51 kg.



# **MOTOBOMBAS**





**POWERCAT**

**PCWP33**

Potencia de 1.8 Hp, succión/descarga 1"x1" succión máxima 8 mts, altura máxima 30 mts, caudal máximo 10 m<sup>3</sup>/h, cilindrada se 33 cc, 2 tiempos.



**POWERCAT**

**PCQGZ25A**

Motor POWER CAT 4 tiempos OHV 2.5 hp, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 10 metros, caudal máximo 5m<sup>3</sup>/hr, peso 11 kg



**POWERCAT**

**PCWP52**

Motor 2 tiempos, 3,6 hp, succión/descarga 1 1/2"x1 1/2", succión máxima de 6 metros, altura máxima 28 metros, caudal máximo 24 m<sup>3</sup>/hr, peso 30 kg.



**POWERCAT**

**PCQGZ40A**

Motor POWER CAT 4 tiempos OHV 2.5 hp, succión/descarga 1 1/2" x 1 1/2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 7m<sup>3</sup>/hr, peso 12 kg



**POWERCAT**

**PCWP20**

Motor POWER CAT 4 tiempos OHV 6.5/75 hp, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 28 metros, caudal máximo 30m<sup>3</sup>/hr, peso 26 kg.



**SHIRAIWA**  
HONDA

**SHWX1035**

Motor Honda GX35 4 tiempos OHV, 1 hp, 35 cc, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 35 mts, cadual máx. 10 m<sup>3</sup>/h, peso 12 kg.



**POWERCAT**

**PCWP30**

Motor POWER CAT 4 tiempos OHV 6.5/75 hp, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60m<sup>3</sup>/hr, peso 30 kg.



**SHIRAIWA**

**SHWP35**

Motor Shiraiwa de 1Hp, 4 tiempos de 35 cc, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 mts, altura máxima 30 mts; cadual máx. 10 m<sup>3</sup>/h, 3600 rpm. Sistema manual, autocebante, base con soporte.

**POWERCAT** PCWP-20H



Motor 4 tiempos OHV, 75 hp, 270 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 55 metros, caudal máximo 50m<sup>3</sup>/hr, RPM 3600.

**POWERCAT** PCZB30



Motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 430 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 85 metros, caudal máximo 40.4m<sup>3</sup>/hr, impulsor de caracol, RPM 3600.

**POWERCAT** PCWP40



Motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 430 cc, succión/descarga 4"x4", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 96m<sup>3</sup>/hr, RPM 3600.

**POWERCAT** PCCP20



Motor 4 tiempos OHV, 75 hp, 209 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 36m<sup>3</sup>/hr, bomba para químicos de propileno, autocebante, RPM 3600.

**SHIRAIWA** SHZB20



Motor Shiraiwa 4 tiempos OHV, 7 hp, 209 cc, succión/descarga 6"x6", succión máxima 8 metros, altura máxima 65 metros, caudal máximo 28m<sup>3</sup>/hr, impulsor de caracol, peso 26 kg.

**POWERCAT** PCTP30



Motor 4 tiempos OHV, 75 hp, 270 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60m<sup>3</sup>/hr, autocebante y tragasólidos, RPM 3600.

**SHIRAIWA** SHIWP60



Motor Shiraiwa 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, succión/descarga 6"x6", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 150m<sup>3</sup>/hr, peso 75 kg.

**SHIMAHA** WPHP-20



Motor Shimaha 4 tiempos OHV, 6,5 hp, 196 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 68 metros, caudal máximo 30 m<sup>3</sup>/hr, impulsor de caracol peso 30 kg.

**POWERCAT** PCZB20



Motor powercat 4 tiempos de 7,5 hp, ohv, succión/descarga 2"x2", succión máxima de 7 mts, altura máxima 55 mts, caudal máximo 20 m<sup>3</sup>/h.

**POWERCAT** PCD2HP50E



Motor diesel 4 tiempos, 20 hp, 531 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 7 metros, altura máxima 145 metros, caudal máximo 24 m<sup>3</sup>/hr, electrificar, batería incluida, peso 100 kg.

**POWERCAT** PCDHP80E



Motor diesel 4 tiempos, 18 hp, 531 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 7 metros, altura máxima 145 metros, caudal máximo 45 m<sup>3</sup>/hr, electrificar, batería incluida, peso 96 kg.

**HONDA** H160CZB20



Motor honda gp160 4 tiempos de 5,5 hp, ohv, succión/descarga 2"x2", succión máxima de 7 mts, altura máxima 55 mts, caudal máximo 20 m<sup>3</sup>/h.

**KOHLER** KCZB20



Motor kohler sh270 4 tiempos de 6,5 hp, ohv, succión/descarga 2"x2", succión máxima de 7 mts, altura máxima 55 mts, caudal máximo 20 m<sup>3</sup>/h.



**SHIRAIWA** SHCP30

Motor Shiraiwa 4 tiempos OHV, 75 hp, 270 cc, succión/descarga 3"x3", 3600 RPM, succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60m<sup>3</sup>/hr, sensor de aceite, sistema químicos, uso de gasolina.



**SHIRAIWA** SHTP40

Motor Shiraiwa 4 tiempos OHV, 15 hp, 430 cc, succión/descarga 4"x4", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 96m<sup>3</sup>/hr, bomba tragasólidos, autocebante, peso 43 kg.

# POWERCAT



# HIDROLAVADORAS



**POWERCAT** PWC-2700-E

Motor Powercat monofásico, 2.5 hp, 1680 rpm, velocidad/presión máx. 2200/2800 psi, 1.8 kw, flujo de velocidad 1.4 GPM/ 5.3 L/Min, 6 metros de manguera de alta presión, pistola pulverizadora de alta presión, con hebilla de seguro, llantas de 8", incluye 4 boquillas, peso 35 kg



**POWERCAT** PWC-3600-PA

Motor Powercat, potencia de 9 hp, presión máxima 3600 psi, desplazamiento 270cc, caudal máximo 8 litros/minuto bomba de bronce Annovi, de alta presión, llantas de 10" neumática, incluye boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente.



**POWERCAT** PWC-3200-PA

Motor Powercat horizontal potencia de 6.5 Hp, presión máxima 3000 psi, desplazamiento 196 cc, caudal máximo 8 litros/minuto bomba de bronce annovi, pistola de alta presión, llantas de 10" neumática, incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente .



**POWERCAT** PWC-4200-PA

Motor Powercat, potencia de 13 hp, presión máxima 4200 psi, bomba de bronce Annovi, 390 cc, pistola de alta presión, llantas de 10" neumática, incluye boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente.



## MOTOSIERRAS



**POWERCAT** PWC5220

Motor 2 tiempos de 52 cc, barra con cadena Oregon 20", tanque de gasolina 530 ml, carburador Walbro, paso de cadena .325.



**CRAFTSMAN** 41AY552S391

Motor 2 tiempos de 54 cc, barra con cadena Oregon 20", tanque de gasolina Paso de cadena .058", 0.325"



**CRAFTSMAN** 41AY614S391

Motor 2 tiempos de 61 cc, barra con cadena 22", Paso de cadena .058", 0.325"



**CRAFTSMAN**

**B235**

Motor 2 tiempos, 27 cc, velocidad de aire del 450 CFM/150 MPH, peso 4.6 Kg



**CRAFTSMAN**

**BP510**

Motor 2 tiempos, 51 cc, velocidad de aire del 600 CFM/220 MPH, peso 9.16 Kg



**POWERCAT**

**PWB-26**

Tipo manual, motor a 2 tiempos, cilindrada de 26 cc, peso 4.5 kg.



**POWERCAT**

**PWC-430**

Tipo mochila, motor a 2 tiempos, cilíndrica 42.7c cc, peso 7.8 kg.



**POWERCAT**

**PWC-30MT**

Motor 2 tiempos, 33 cc, 2.2 hp, barra con cadena OREGON 14", paso de cadena .050/3/8", medida del tubo 2.80/3.2 metros, tanque de combustible 1.2 litros, incluye arnés de pecho, peso 12 kg.



**POWERCAT**

**PWB-65**

Tipo mochila, motor a 2 tiempos, cilindrada de 63.3 cc, peso 9.5 kg.

**CRAFTSMAN** 13AN7XS391



Motor Briggs & Stratton, 500 CC 175 HP, 42" de corte, 7 velocidades, descarga lateral.

**CRAFTSMAN** 13APA9ZTA93



Motor Kohler serie 7000, 725 cc, 22 hp, corte de 46", 12 posiciones de altura, twin, transmisión hidrostática.

**HUSQVARNA  
ZEROTURN  
KOHLER.** Z246



Motor Kohler/B&S, 2 cilindros v-twin, 23 hp/725cc, diámetro de corte 46", transmisión hidrostática, tanque de combustible 3,5 Gal., asiento ajustable, (bolsa recolectora opcional) (sin batería).

**POWERCAT** PWJ04



Motor 4 tiempos, 5,5 hp, fuerza al impacto 10 Kn, ritmo de percusión 450-650 rpm, golpe de salto 40-65 mm/45-650 rmp, avance de velocidad 10-13 m, tamaño de placa inferior 310x300 mm, peso 76 kg, 3600 RPM, sensor de aceite y fuelle.

**SHIRAIWA** SHIJP-EH12



Motor Robin 4 tiempos, 4.0 hp, Bombeo profesional, 10 Kn, ritmo de percusión 450-650 rpm, golpe de salto 40-65 mm/45-650 rmp, avance de velocidad 10-13 m, tamaño de placa inferior 310x300 mm, peso 76 kg, peso con caja 83 kg.

**SHIRAIWA  
HONDA** SHIJP160



Motor HONDA GX160, 5,5 hp, fuerza al impacto 10 Kn, ritmo de percusión 450-650 rpm, golpe de salto 40-65 mm/45-650 rmp, avance de velocidad 10-13 m, tamaño de placa inferior 310x300 mm, peso 76 kg, peso con caja 83 kg.



**POWERCAT**

CC-CLA-PC188F

**Cortadora de concreto.** Motor POWER CAT, potencia 13 hp, arranque manual, capacidad de disco de 14" a 20", capacidad de corte 10", 2650 rpm (No incluye disco).



**POWERCAT**

REVOL-TEC9P

**Revolvedora.** Motor 4 tiempos, gabinete estándar, capacidad de un saco, máxima potencia 9 HP, peso con motor 340 kg, producción 5m<sup>3</sup>/h.



**POWERCAT**

PWC-170F



**Vibrador.** Motor 4 tiempos, Powercat, 38 mm de chicote de 6 y 4 mts, sistema de péndulo, motor de 6.5 Hp, 3600 rpm, sensor de aceite, doble placa para golpe.

**POWERCAT**

PWC-CH6M

Chicote de 6 metros para vibrador de concreto.



**CRAFTSMAN**

24A-424M793

Motor Briggs & Stratton, 250 cc, corte de 3", llantas de 10"x4", bolsa recolectora.

### PUREGUARD ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS

	Código	Marca	Características
	Po68	PURE GUARD	ACEITE AMERICANO PARA MOTORES 2 TIEMPOS 2.6 OZ (77ML) PARA MEZCLA DE 4 LITROS
	Po69	PURE GUARD	ACEITE AMERICANO PARA MOTORES 2 TIEMPOS 6.4 OZ (189ML) PARA MEZCLA DE 9.5 LITROS
	PGU2010010	PURE GUARD	ACEITE AMERICANO PARA MOTORES 4 TIEMPOS 32 OZ (946 ML) SAE 10W30 (CAJA CON 12 PIEZAS SURTIMIENTO MÍNIMO)

### BUJÍA

	Código	Marca	Características
	BPM7A	NGK	Bujía especial para motores 2T Caja de 10 piezas Tamaño hexágono:19.00 mm/ 3/4". Largo rosca: 9.5 mm
	BPM6A	NGK	Bujía especial para motores 2T Caja de 10 piezas Tamaño hexágono:19.00 mm/ 3/4". Largo rosca: 9.5 mm
	BPR6ES	NGK	Bujía NGK BPR6ES para motores 4T (Mínimo 10 piezas)
	3525-715	POWER CAT	Bujía PowerCat para motores 4T (Tipo CMR6H-Mínimo 10 piezas)

### BARRA CON CADENA OREGON PARA MOTOSIERRA (TASA 16%)

	Código	Marca	Características
	91390	OREGON	BARRA CON CADENA 16" 3/8"
	97595	OREGON	BARRA CON CADENA 18" 3/8"

### EQUIPO DE SEGURIDAD (TASA 16%)

	Código	Marca	Características
	60102013	POWERCAT	CARETA DE SEGURIDAD Y MALLA DE PLÁSTICO REFORZADO
	60102012	POWERCAT	CASCO CON CARETA, OREJERAS Y MALLA DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO REFORZADO







### CABEZALES (TASA 16%)

	Código	Marca	Características
	DL-2240-10-125LHF	POWERCAT	2240 dl, 10*1.25LHF (T45), PESO 0.515 kg.
	DL-1240-10-125LHF	POWERCAT	1240 dl, 10*1.25LHF (T35), PESO 0.380 kg.
	DL-1222-PW-C	POWERCAT	CABEZAL PARA DESMALEZADORA/ORILLADORA CURVA CON TRES PERILLAS.
	DL-1209	POWERCAT	CABEZAL PARA DESMALEZADORA (25-2) 10 x 1 0F, NEGRO
	DL-3209	POWERCAT	CABEZAL PARA DESMALEZADORA (40-2) 12 x 1 5F, NEGRO
	DL-4209	POWERCAT	CABEZAL PARA DESMALEZADORA (46-2) 12 x 1 5F, BLANCO
	DL-1373	POWERCAT	CABEZAL PARA DESMALEZADORA (26-2) 10 x 1 0F, BLANCO
	DL-1372	POWERCAT	CABEZAL PARA DESMALEZADORA (C6-2) BLANCO
	0052-009	POWERCAT	Disco de corte Powercat acero templado, dimensiones 255 x 25.4 x 80T diámetro del disco de corte 255 mm, diámetro central 25 mm, 80 dientes.
	0052-020	POWERCAT	Cuchilla de 2 puntas 350X25.4X2.5 X 2T para desbrozadora

### LÍNEA DE CORTE (TASA 16%)

	Código	Marca	Características
	PWC50719240	POWERCAT	LÍNEA DE CORTE .080 POR 125 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 1 LB, GROSOR DE HILO 2 MM
	PWC50719241	POWERCAT	LÍNEA DE CORTE .095 POR 86 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 1 LB, GROSOR DE HILO 2.40 MM
	PWC50719242	POWERCAT	LÍNEA DE CORTE .105 POR 71 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 1 LB, GROSOR DE HILO 2.65 MM
	PWC50719244	POWERCAT	LÍNEA DE CORTE .130 POR 45 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, CALIDAD COMERCIAL, 1 LB, GROSOR DE HILO 3.30 MM
	PWC50719316	POWERCAT	LÍNEA DE CORTE .080 POR 374 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 3 LB, GROSOR DE HILO 2 MM
	PWC50719317	POWERCAT	LÍNEA DE CORTE .095 POR 259 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 3 LB, GROSOR DE HILO 2.40 MM
	PWC50719318	POWERCAT	LÍNEA DE CORTE .105 POR 213 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 3 LB, GROSOR DE HILO 2.65 MM
	PWC50719320	POWERCAT	LÍNEA DE CORTE .130 POR 137 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 3 LB, GROSOR DE HILO 3.30 MM

### MANGUERA (TASA 16%)

	Código	Marca	Características
	PR-50M	POWERCAT	MANGUERA PARA PARIHUELA 50 MTS, DE 10 MM
	PR-100M	POWERCAT	MANGUERA PARA PARIHUELA 100 MTS, DE 10 MM
	1PRA	POWER RAIN USA	MANGUERA PLANA DE DESCARGA, PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 1", RANGO DE OPERACIÓN: 4BAR/ CM <sup>2</sup> , ROLLO DE 100 MTS., MATERIAL VIRGEN
	1 1/2PRA	POWER RAIN USA	MANGUERA PLANA DE DESCARGA, PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 1 1/2", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/ CM <sup>2</sup> , ROLLO DE 100 MTS., MATERIAL VIRGEN
	2PRA	POWER RAIN USA	MANGUERA PLANA DE DESCARGA, PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 2", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/ CM <sup>2</sup> , ROLLO DE 100 MTS., MATERIAL VIRGEN
	2PRA50	POWER RAIN USA	MANGUERA PLANA DE DESCARGA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 2", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/ CM <sup>2</sup> , ROLLO DE 50 MTS., MATERIAL VIRGEN
	3PRA	POWER RAIN USA	MANGUERA PLANA DE DESCARGA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 3", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/ CM <sup>2</sup> , ROLLO DE 50MTS, MATERIAL VIRGEN
	3PRA50	POWER RAIN USA	MANGUERA PLANA DE DESCARGA, PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 2", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/ CM <sup>2</sup> , ROLLO DE 50 MTS., MATERIAL VIRGEN
	4PRA	POWER RAIN USA	MANGUERA PLANA DE DESCARGA , PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 4", RANGO DE OPERAIÓN: 4BAR/CM <sup>2</sup> , ROLLO DE 100 METROS, MATERIAL VIRGEN
	6PRA	POWER RAIN USA	MANGUERA PLANA DE DESCARGA DE USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 6", RANGO DE OPERACIÓN: 4BAR/ CM <sup>2</sup> , ROLLO DE 50 METROS, MATERIAL VIRGEN

	B333L-3	BLUE HAWK	MANGUERA PARA HIDRO 2250 PSI
	PWC-M3200	POWERCAT	MANGUERA PARA HIDRO MIN. 2600, MAX. 3200 PSI.
	PWC-M4200	POWERCAT	MANGUERA PARA HIDRO MIN. 3600, MAX. 4200 PSI

### PISTOLA PARA HIDROLAVADORA (TASA 16%)

	Código	Marca	Características
	PWC-4#B	POWERCAT	PISTOLA PARA HIDRO MIN. 2600, MAX. 3200 PSI. CON 5 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES. CONECTOR ROSCA
	PWC-6#A	POWERCAT	PISTOLA PARA HIDRO MIN. 3600, MAX. 4200 PSI. CON 5 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES. CONECTOR RÁPIDO

### CAÑÓN DE RIEGO

	Código	Marca	Características
	PWR9025S-2	POWER RAIN USA	ASPERSOR TIPO CAÑÓN 2" BRONCE, SIN TRIPIE, ALCANZA HASTA 50 MTS DE ALTURA, PESO 1.51 KG.



**CRAFTSMAN**



**POWERCAT**

**KOHLER**

**ADELINO**



**BONASA**



**HONDA**  
PRODUCTOS DE FUERZA

# ***POWERCAT***

## **STORE**



## CONTAMOS CON GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS

- BOMBAS SUMERGIBLES
- DESMALEZADORAS
- HIDROLAVADORAS
- GENERADORES
- MOTOSIERRAS
- MOTOBOMBAS
- SOPLADORAS
- ASPERSORAS
- PODADORAS
- PICADORAS
- MOTORES
- MOLINOS

## VENTAS MAYOREO

Miguel A. Carbajal (999) 368 3202  
[miguel.carbajal@impavido.mx](mailto:miguel.carbajal@impavido.mx)

Santiago Rosales (961) 217 5665  
[santiago.rosales@impavido.mx](mailto:santiago.rosales@impavido.mx)



[contacto@impavido.mx](mailto:contacto@impavido.mx)

Iván Hernández (247) 475 0945  
[ivan.hernandez@impavido.mx](mailto:ivan.hernandez@impavido.mx)

Leonardo Calderón (999) 275 6128  
[leonardo.calderon@impavido.mx](mailto:leonardo.calderon@impavido.mx)



**CRAFTSMAN**



**KOHLER**

**ADELINO**



**BONASA**





***POWERCAT***

**STORE**





***CATÁLOGO***  
***2023***

**PRESIÓN MÁXIMA** 100<sub>BAR</sub> / 1450<sub>PSI</sub>

**CAUDAL DE AGUA** 390<sub>L/H</sub>

**CONSUMO DE ENERGÍA** 1.3<sub>KW</sub>



# MPX13E



INTERRUPTOR DE CONTROL

## FUNCIONES

- Almacenamiento de accesorios integrado
- Haga clic en el dispositivo de conexión rápida
- Cable eléctrico de 5 m
- Protección térmica del motor
- Bomba de placa oscilante de 3 pistones axiales con émbolos de acero inoxidable templado
- Filtro de agua inspeccionable

## MODELO

**MPX 13E**

Código de producto	TBD
Código EAN	TBD
Código	15358

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Presión máxima (bar / psi)	100/1450
Caudal nominal máximo (l/h)	390
Consumo de energía (kW)	1.3
Voltaje - Frecuencia (V-Hz)	127 - 60
Tipo de motor (Phase / Class)	1 ~ Universal
Entrada máxima de agua	50
Material de la bomba	Aluminio
Sistema de parada total (TSS)	✓
Autocebante	✓

## ACCESORIOS

<b>PISTOLA DE GATILLO</b> 	<b>LANZA DE EXTENSIÓN</b> 	<b>BOQUILLA DE CHORRO AJUSTABLE</b> 	<b>MANGUERA HP (3M)</b> 	<b>BOTELLA DE LANZA DE ESPUMA (0,4L)</b> 
-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------	--



**PRESIÓN MÁXIMA** 120<sup>BAR</sup> / 1740<sup>PSI</sup>

**CAUDAL DE AGUA** 390<sup>L/H</sup>

**CONSUMO DE ENERGÍA** 1.4<sup>KW</sup>

# MPX14E



**EMPUÑADURA  
ERGONÓMICA**

**MANGO  
TELESCÓPICO**

## FUNCIONES

- Almacenamiento de accesorios integrado
- Haga clic en el dispositivo de conexión rápida
- Cable eléctrico de 5 m
- Protección térmica del motor
- Carro de 2 ruedas con asa telescópica
- Bomba de placa oscilante de 3 pistones axiales con émbolos de acero inoxidable templado
- Filtro de agua inspeccionable

## MODELO

**MPX 14E**

Código de producto	TBD
Código EAN	TBD
Código	15359

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Presión máxima (bar / psi)	120 / 1740
Caudal nominal máximo (l/h)	390
Consumo de energía (kW)	1.4
Voltaje - Frecuencia (V-Hz)	127 - 60
Tipo de motor (Phase / Class)	1~Universal
Entrada máxima de agua	50
Material de la bomba	Aluminio
Sistema de parada total (TSS)	✓
Autocebante	✓

## ACCESORIOS

<b>PISTOLA DE GATILLO</b> 	<b>LANZA DE EXTENSIÓN</b> 	<b>BOQUILLA DE CHORRO AJUSTABLE</b>  <b>ROTATIVO</b> 	<b>MANGUERA HP (5m)</b> 	<b>BOTELLA DE LANZA DE ESPUMA (0,4l)</b> 
-------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------	--



**PRESIÓN MÁXIMA** 130<sup>BAR</sup> / 1885<sup>PSI</sup>

**CAUDAL DE AGUA** 440<sup>L/H</sup>

**CONSUMO DE ENERGÍA** 1.6<sup>KW</sup>



# MPX19EH



MANGO DE EMPUÑADURA

MANGO TELESCÓPICO

CARRETE DE MANGUERA ESTÁTICA INTEGRADA

## FUNCIONES

- Almacenamiento de accesorios integrado
- Haga clic en el dispositivo de conexión rápida
- Cable eléctrico de 5 m
- Protección térmica del motor
- Carro de 2 ruedas con asa telescópica
- Bomba de placa oscilante de 3 pistones axiales con émbolos de acero inoxidable templado
- Filtro de agua inspeccionable

## MODELO

**MPX 19EH**

Código de producto	TBD
Código EAN	TBD
Código	15360

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Presión máxima (bar / psi)	130 / 1885
Caudal nominal máximo (l/h)	440
Consumo de energía (kW)	1.6
Voltaje - Frecuencia (V-Hz)	127 - 60
Tipo de motor (Phase / Class)	1~ Universal
Entrada máxima de agua	50
Material de la bomba	Aluminio
Sistema de parada total (TSS)	✓
Autocebante	✓

## ACCESORIOS

<b>PISTOLA DE GATILLO</b> 	<b>LANZA DE EXTENSIÓN</b> 	<b>BOQUILLA DE CHORRO AJUSTABLE</b>  <b>ROTATIVO</b> 	<b>MANGUERA HP (6m)</b> 	<b>BOTELLA DE LANZA DE ESPUMA (0,4l)</b> 
-------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------	--



DISEÑO COMPACTO



LONGITUD DE MANGUERA



AUTO-CEBANTE



AGUA FRÍA



SISTEMA DE PARADA TOTAL

**PRESIÓN MÁXIMA** 140<sup>BAR</sup> / 2030<sup>PSI</sup>

**CAUDAL DE AGUA** 400<sup>L/H</sup>

**CONSUMO DE ENERGÍA** 1.7<sup>KW</sup>



# MPX22EH



## FUNCIONES

- Almacenamiento de accesorios integrado
- Haga clic en el dispositivo de conexión rápida
- Cable eléctrico de 5 m
- Protección térmica del motor
- Carro de 2 ruedas con asa telescópica
- Bomba de placa oscilante de 3 pistones axiales con émbolos de acero inoxidable templado
- Filtro de agua inspeccionable

## MODELO **MPX 22EH**

Código de producto	TBD
Código EAN	TBD
Código	15361

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Presión máxima (bar / psi)	140/ 2030
Caudal nominal máximo (l/h)	400
Consumo de energía (kW)	1.7
Voltaje - Frecuencia (V-Hz)	127 - 60
Tipo de motor (Phase / Class)	1~ Universal
Entrada máxima de agua	50
Material de la bomba	Aluminio
Sistema de parada total (TSS)	✓
Autocebante / Autoadescante	✓

## ACCESORIOS

<b>PISTOLA DE GATILLO</b> 	<b>EXTENSIÓN</b> 	<b>BOQUILLA DE CHORRO AJUSTABLE</b>  <b>ROTATIVO</b> 	<b>MANGUERA HP (6m)</b> 	<b>BOTELLA DE LANZA DE ESPUMA (0,4l)</b> 
-------------------------------	----------------------	--	-----------------------------	--



**PRESIÓN MÁXIMA** 145<sup>BAR</sup> / 2103<sup>PSI</sup>

**CAUDAL DE AGUA** 330<sup>L/H</sup>

**CONSUMO DE ENERGÍA** 1.8<sup>KW</sup>

# MPX145



**MANGO DE EMPUÑADURA**

## FUNCIONES

- Bomba triplex con pistones cerámicos y sistema de biela
- Válvula de derivación automática con cabezal de bomba
- Descarga de presión
- Motor de inducción monofásico con protección térmica
- Ajuste de presión
- Manómetro
- Longitud del cable eléctrico 5 m

## MODELO **MPX 145**

Código de producto	TBD
Código EAN	TBD
Código	15363

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Presión máxima (bar / psi)	145 / 2103
Caudal nominal máximo (l/h)	330
Consumo de energía (kW)	1.8
Voltaje - Frecuencia (V-Hz)	127 - 60
Tipo de motor (Phase / Class)	Induction
Entrada máxima de agua	60
Material de la bomba	Aluminio
Sistema de parada total (TSS)	✓
Autocebante	✓

## ACCESORIOS

<b>PISTOLA DE GATILLO</b> 	<b>EXTENSIÓN</b> 	<b>BOQUILLA DE CHORRO AJUSTABLE</b> <b>ROTATIVO</b> 	<b>MANGUERA HP (6m)</b> 	<b>BOTELLA DE LANZA DE ESPUMA (0,4l)</b> 
-------------------------------	----------------------	--	-----------------------------	--





**PRESIÓN MÁXIMA** 240<sub>BAR</sub> / 3480<sub>PSI</sub>

**CAUDAL DE AGUA** 690<sub>L/H</sub>

**POTENCIA NETA** 3.6<sub>KW</sub>



# MPX240THO

**HONDA**

MANGO ERGONÓMICO

SOPORTE PARA ACCESORIOS INCORPORADO

MARCO DE ACERO PINTADO

RUEDAS DE GOMA



## FUNCIONES

- Carro con ruedas de goma para la banda de rodadura, asa y pies antivibratorios
- Bomba de placa oscilante de 3 pistones axiales con émbolos de acero inoxidable templado
- Motor de gasolina Honda GP160 con sensor de bajo nivel de aceite y niveles de aceite inspeccionables
- Tanque de combustible de 3.1l
- 2,1l Depósito de detergente incorporado con aspiración directa

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Presión Máxima (bar / psi)	240 / 3480
Caudal nominal máximo (l/h)	690
RPM	3400
Tipo de motor	HONDA GP160H
Entrada máxima de agua T°C	50
Material de la bomba	Brass
Válvula térmica	✓

## MODELO

**MPX 240THO**

Código de producto 15351  
 Código EAN 8016287153515

## ACCESSORIES

PISTOLA DE GATILLO



LANZA SIN BOQUILLA



BOQUILLA DE AGUA



MANGUERA HP (8m)




LONGITUD DE MANGUERA



AGUA FRÍA

IMPÁVIDO

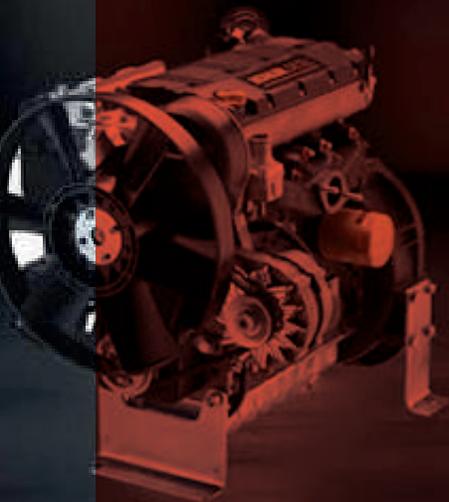

**KOHLER®**



CÓDIGO

HD675

MOTOR KOHLER PARA  
PODADORA 4 TIEMPOS  
OHV 6.75 HP, 149CC, SINGLE

## MOTORES KOHLER



**KOHLER.** SH270

Motor Kohler 7 Hp ohv 4 tiempos



**KOHLER.** CH640

Motor Kohler 20.5 Hp ohv 4 tiempos



**KOHLER.** CH395

Motor Kohler 95 Hp ohv 4 tiempos



**KOHLER.** CH680

Motor Kohler 23 hpo hv 4 tiempos



**KOHLER.** CH440

Motor Kohler 14 HP ohv arranque manual 4 tiempos



**KOHLER.** CH730

Motor Kohler 23.5 Hp ohv 4 tiempos



**KOHLER.** ECH440

Motor Kohler 14 Hp ohv arranque eléctrico 4 tiempos



**KOHLER.** CH740

Motor Kohler 26 hp ohv 4 tiempos



**KOHLER.** CH620

Motor Kohler 19 hp ohv 4 tiempos



**KOHLER.** CH750

Motor Kohler 30 hp ohv 4 tiempos



**KOHLER.** HD675

Motor Kohler para podadora 4 tiempos ohv, 6,75 Hp, 149cc, single



**KOHLER.** HD775

Motor Kohler para podadora 4 tiempos ohv, 7,5 Hp, 160 cc, single



## MOTOBOMBAS



**KOHLER.** WB2.0

Motor Kohler 6,5 Hp ohv 4 tiempos 2x2



**KOHLER.** WB3.0

Motor Kohler 6,5 Hp ohv 4 tiempos 3x3

# IMPÁVIDO



# OSAKA



CÓDIGO

OSK-3WF3

**Aspersora Polvos y Líquidos.**  
Motor de 2 tiempos, 3,7 hp y 43 cc, capacidad de tanque 14 litros y 11 kg de peso, modelo tipo mochila.

**OSAKA** OSK-2625



**Aspersora.** Motor Osaka 2 tiempos, 1 hp, desplazamiento 26 cc, flujo 7,1 l x ML, capacidad 25 lts, presión 490 PSI, Máxima altura 13 metros, salida para 2 mangueras, 2 de altura / 2 de roció, 9,5 kg.

**OSAKA** OSK-3525



**Aspersora.** Motor Osaka 4 tiempos, 1 hp, desplazamiento 35 cc, flujo 7,1 l x ML, capacidad 25 lts, presión 640 PSI, Máxima altura 13 metros, salida para 2 mangueras, 2 cama baja peso 9,5 kg.

**OSAKA** OSK-3WF3



**Aspersora Polvos y Líquidos.** Motor de 2 tiempos, 3,7 hp y 43 cc, capacidad de tanque 14 litros y 11 kg de peso, modelo tipo mochila.

**OSAKA** OSK-5220



**Motosierra.** Motor 2 tiempos, 3,6 hp, 52 cc, cadena 20", paso de cadena .325, 11000 RPM, potencia 3,8 kw/5,2 km, antivibratorio, peso 5,7 kg.

**OSAKA** OSBC52



**Desbrozadora.** Motor de 2 tiempos, corte 17", 3,6 hp, 52 cc, capacidad 1,2 litros, arnés de pecho, cabezal reforzado, cuchillas acero templado, peso 6,20 kg.

**OSAKA** OSBCPR-5200



**Desbrozadora con kit.** Motor de 2 tiempos, corte 17", 3,6 hp, 52 cc, capacidad 1,2 litros, arnés de pecho, 3 cabezales, disco de sierra, cuchillas de 3 puntas, carburador diafragma, peso 6,20 kg.



**OSAKA** OWP-20

**Motobomba.** Motor 4 tiempos, manual, 6,5 hp, 3000 RPM, 21m<sup>3</sup>/hr. Caudal máximo, succión 8 metros, 2"x2" capacidad, Altura 30 metros, 3,6 litros, autocebante, tubular.



**OSAKA** OWP-30

**Motobomba.** Motor 4 tiempos, manual, 6,5 hp, 3600 RPM, 60m<sup>3</sup>/hr. Caudal máximo, succión 7 metros, 3"x3" capacidad, Altura 30 metros, 3,6 litros, autocebante, tubular



**OSAKA** OSK-2610


**Bomba.** Motor 2 tiempos 1,5 hp, 32 cc, capacidad 1"x1", RPM 7000 Altura máx. 30 metros. Caudal máx. 21m<sup>3</sup>/hr. Succión 7 metros, autocebante, arranque manual, sensor de aceite.



**OSAKA** PWC950

**Generador.** Motor 2 tiempos, arranque manual, 2 hp, 63 cc, 127 v, 60 hz, 800w, peso 16 kg, capacidad de combustible 4 litros, salida DC 12 V - 8.3 A, no incluye sensor de aceite, incluye sistema AVR, 4,5 horas continuas de operación, interruptor de sobrecarga incluido, voltímetro incluido.

# IMPÁVIDO

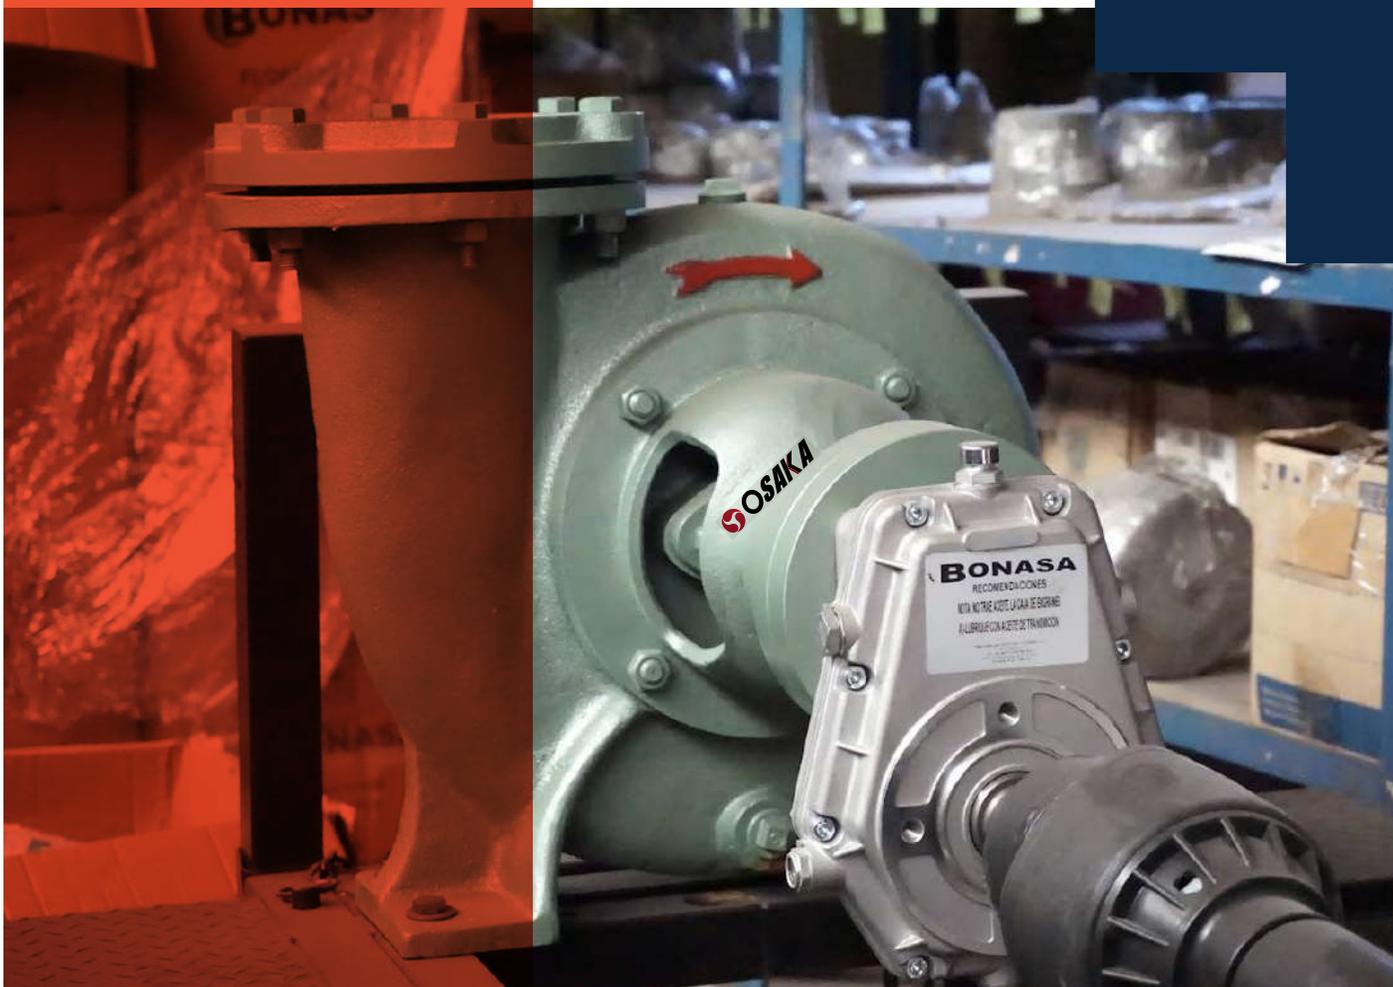

# **BONASA**<sup>®</sup>



CÓDIGO

AA7025

**ELECTROBOMBA BONASA**  
BON50N-2 1/2 HP 1 1/4"X1"  
IMPULSORES NORYL



## DESPULPADORAS DE CAFÉ Y MOLINO DE GRANOS

CÓDIGO	AA2092	DESPULPADORA P/ CAFÉ BONASA DC-NO.4 COBRE MANUAL T.D/Cobre 350 Kg X H
CÓDIGO	AA2093	DESPULPADORA P/ CAFÉ BONASA DC-NO.2 COBRE MANUAL T.D/Cobre 250 Kg X H.
CÓDIGO	AA2093	MOLINO DE GRANOS Y NIXTAMAL BONASA CON MOTOR 1 HP. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO

## ELECTROBOMBAS

CÓDIGO	AA7025	ELECTROBOMBA BONASA BON50N-2 1/2 HP 1 1/4"X1" IMPULSORES NORYL
CÓDIGO	AA7027	ELECTROBOMBA BONASA BON100N-2 1 HP 1 1/4"X1" IMPULSORES NORYL
CÓDIGO	AA3748	ELECTROBOMBA BONASA BON150N-2 1 1/2 HP 1 1/4"X1" IMPULSORES NORYL
CÓDIGO	AA9176	ELECTROBOMBA BONASA 20/60 IF 2 HP 1 1/4"X1" IMPULSORES NORYL
CÓDIGO	AA8899	ELECTROBOMBA BONASA 110/220 V. 2 HP 2"X2" IMPULSORES NORYL (USO AGRÍCOLA)

## BOMBAS DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA

CÓDIGO	AA9245	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN DOBLE IMPULSOR MP-20 2"X2" MOTOR HONDA GP160 5.5 HP
CÓDIGO	AA9259	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN DOBLE IMPULSOR MP-20 2"X2" MOTOR KOHLER SH270 6.5 HP
CÓDIGO	AA7344	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN DOBLE IMPULSOR MP-20 2"X2" MOTOR HONDA GX390 13 HP
CÓDIGO	AA7511	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN DOBLE IMPULSOR MP-20 2"X2" MOTOR KOHLER CH440 14 HP
CÓDIGO	AA1885	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN DOBLE IMPULSOR MP-30 3"X3" MOTOR HONDA GX390 13 HP
CÓDIGO	AA9234	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN DOBLE IMPULSOR MP-30 3"X3" MOTOR KOHLER CH440 14 HP

# MOLINOS

IMPÁVIDO



Ideal para: Nixtamal,  
Maíz seco, Haba, Frijol  
y Salsas


## Molino Estructural Casero

### MOD. MEC-25




## Molino Estructural Junior

### MOD. MEJ-30

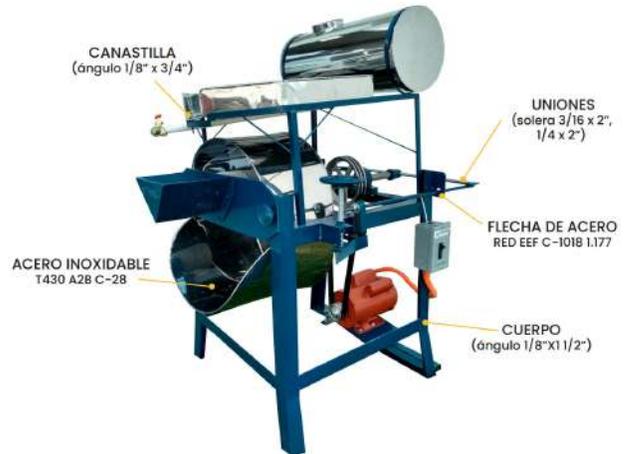


## Molino Estructural Industrial

### MOD. MEI-35

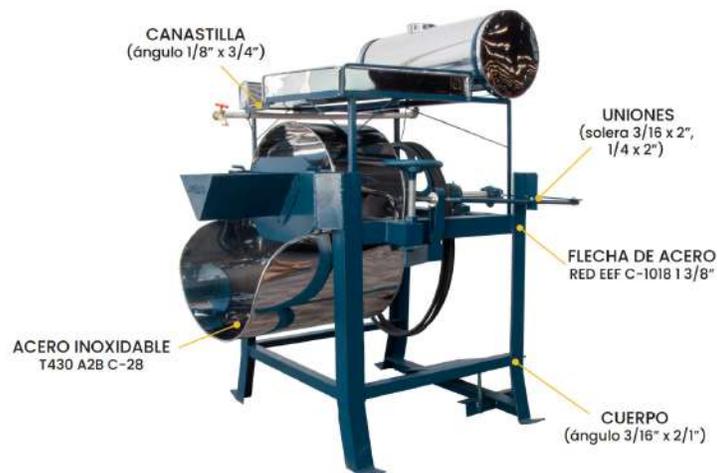

# PICADORAS

IMPÁVIDO

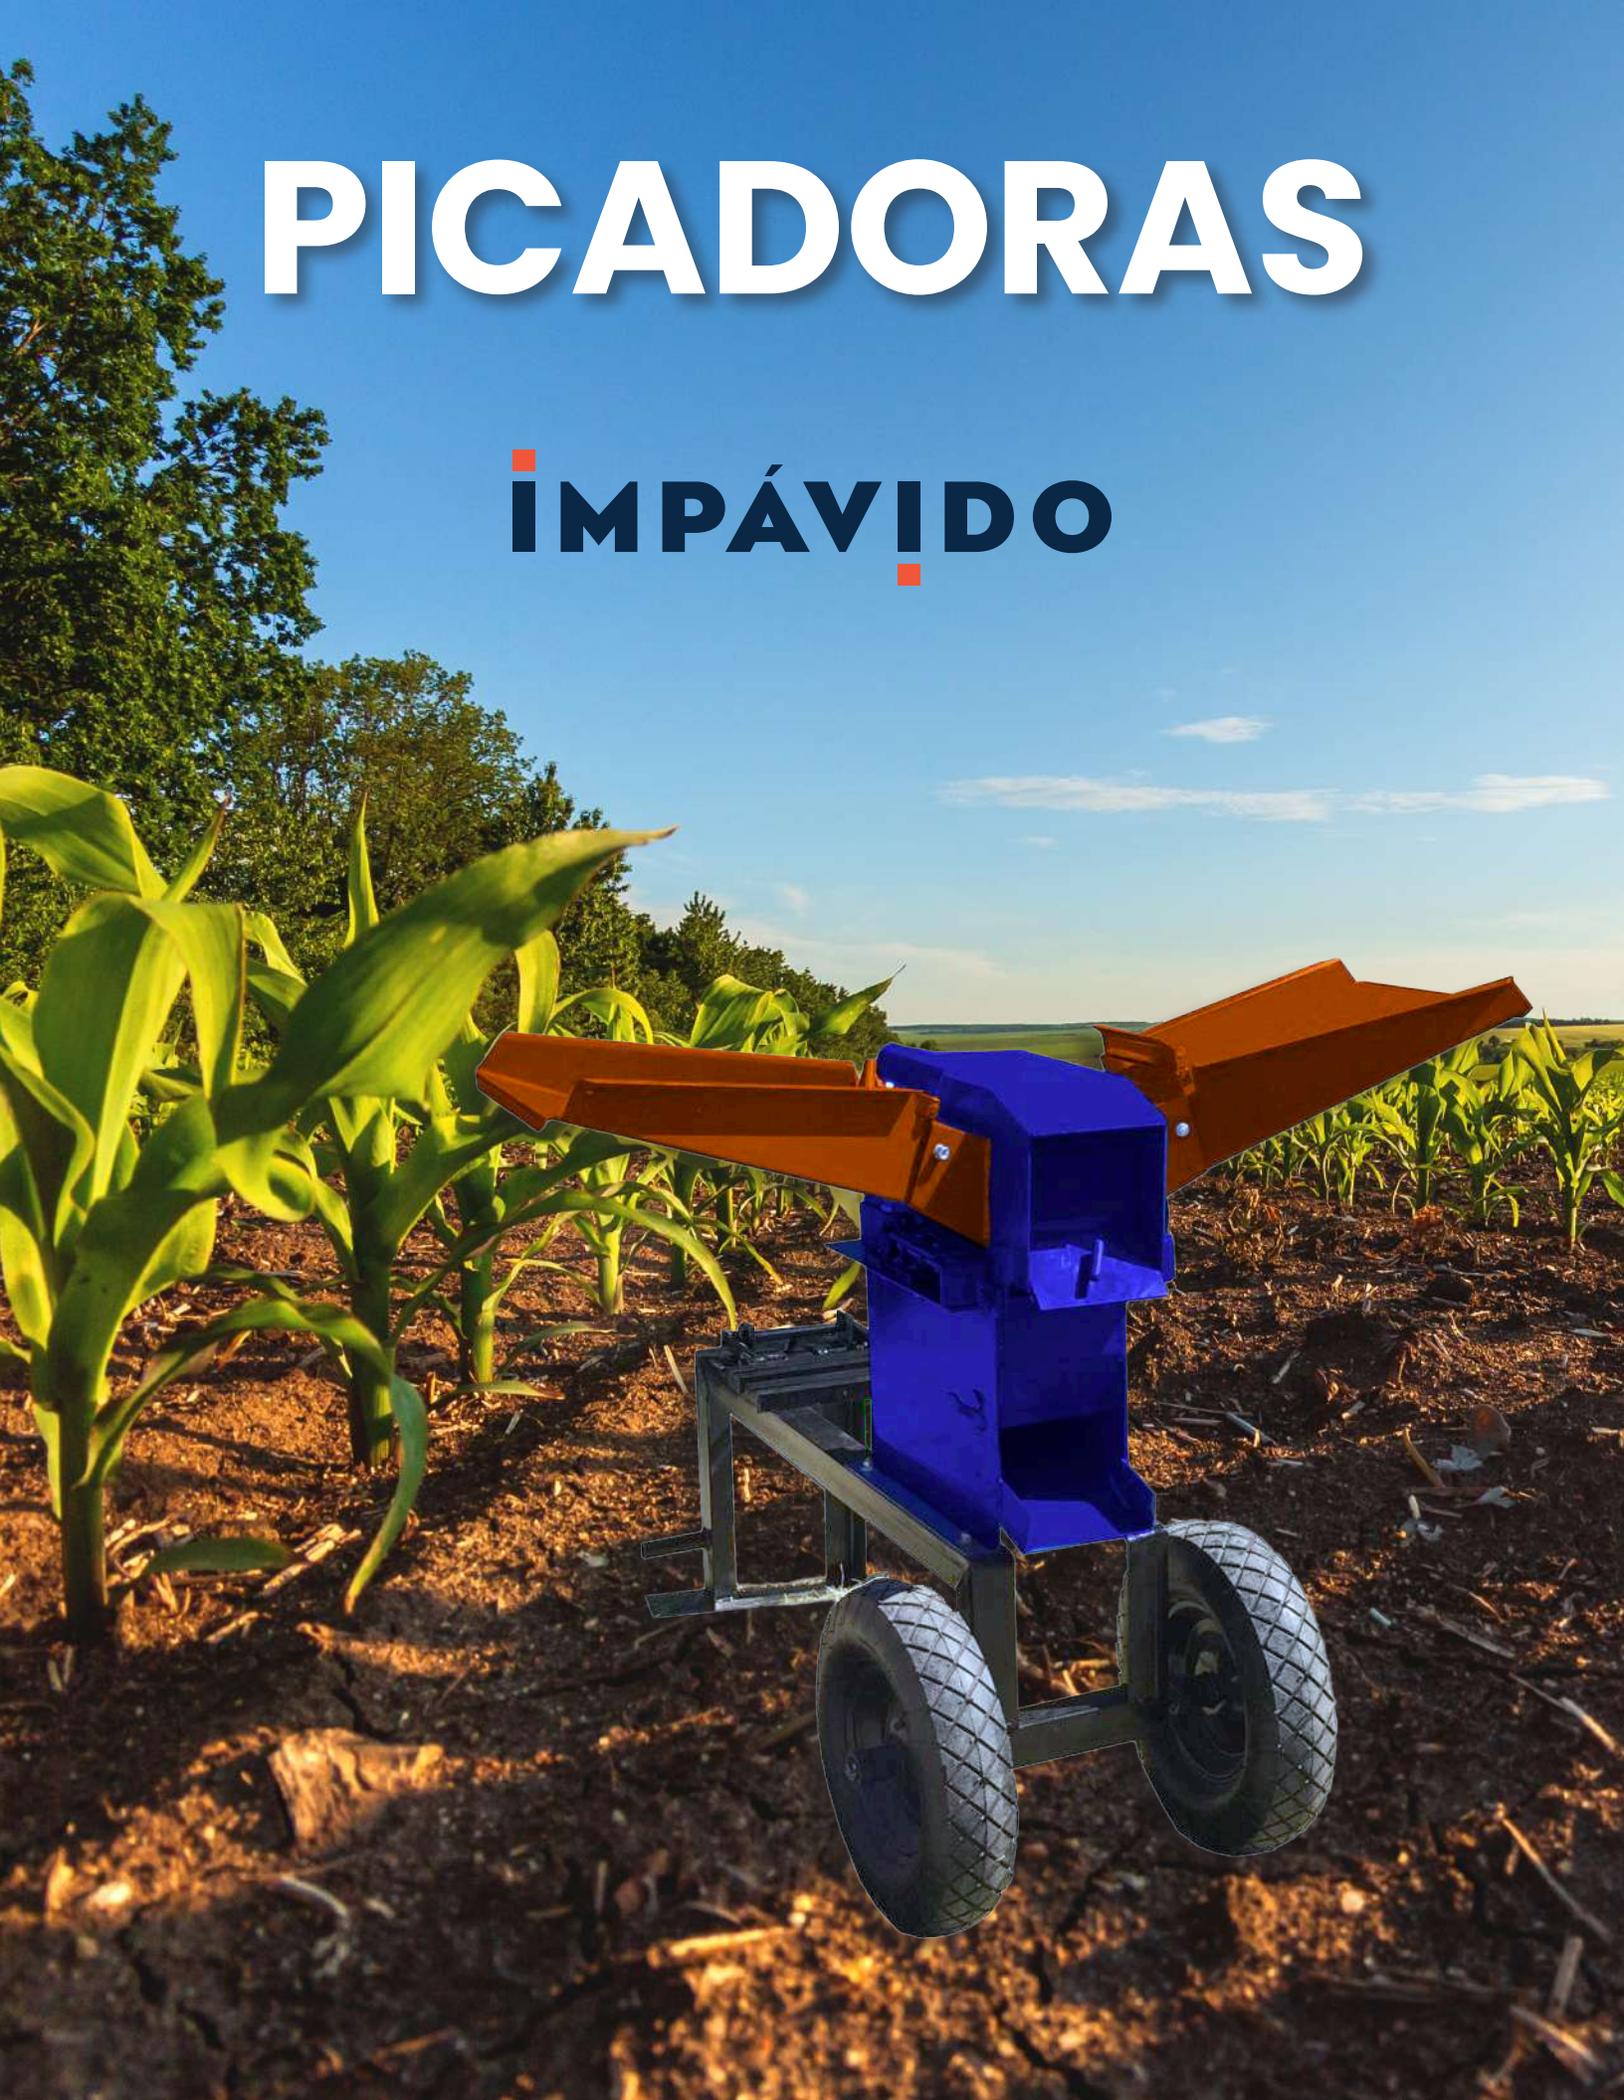

Ideal para: Caña verde, Rastrojo, Maíz, Sorgo, etc.

## Picadora de Forraje p/verdes y secos

# PF-2000



## Picadora de Forraje p/verdes y secos

# PF-3000



## Picadora de Forraje p/verdes y secos

# PF-3500



# DESGRANADORA


IMPÁVIDO



Ideal para: Desgranar  
maíz

## Desgranadora de Maíz

# MOD. 1800

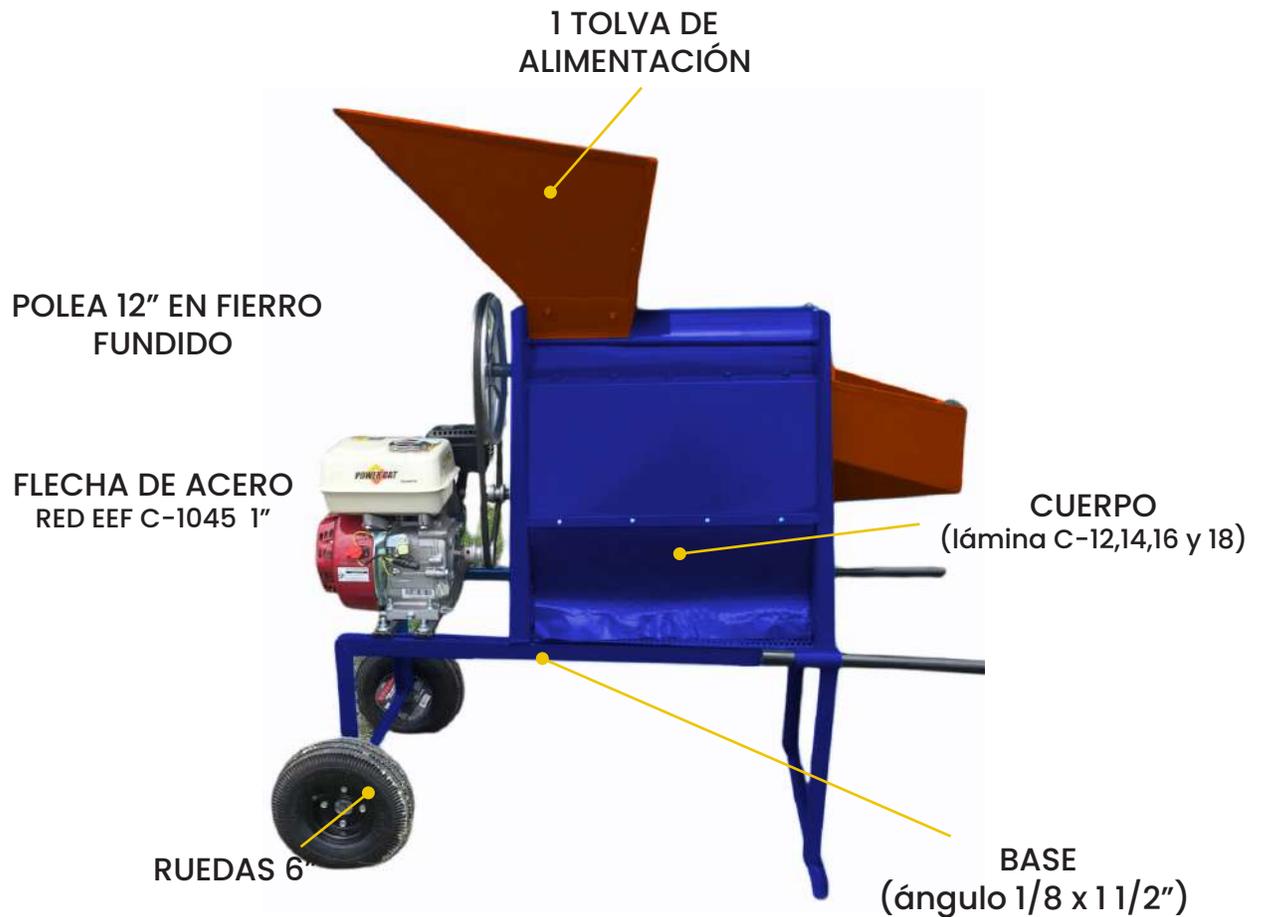

**POWERCAT**

PWC-0010



**Desgranadora de Maíz.**  
POWER CAT de banco,  
peso 6.2 kg.

**POWERCAT**

PWC-0020



**Desgranadora de Maíz.**  
POWER CAT manual con  
base, peso 6.2 kg.

**POWERCAT**

PWC-0030



**Desgranadora de Maíz.**  
POWER CAT eléctrica,  
Motor de 1HP 127 V/60 HZ  
con capacidad de 2000 kg  
por hora, peso 25 k.



CÓDIGO

**POWERCAT**

PWC-0040

- MOLINO DE GRANOS  
MANUAL
- COLOR PLATEADO
- FÁCIL ENSAMBLAJE

# POWERCAT

# IMPÁVIDO



# ADELINO



## TOPSTEEL

### BOMBA PERIFERICA

**QB-60**

BOMBA PERIFÉRICA, 35 M H.MAX, Q. MAX 32 I/MIN, 7M MÁXIMA SUCCIÓN, 32 LPM, 1"X1" SUCCIÓN DE DESCARGA, HP 1/2, VOLTAJE/HZ 115/60 HZ, 40°C DE TEMPERATURA MÁXIMA, 44 IP, 3400 R/MIN, 370W DE POTENCIA, 127V EMBOBINADO DE COBRE.

***POWERCAT***





### BOMBAS DE AGUA ADELINO (TASA 16%)

**Modelo H.P. Pasos M3/H Voltaje H. Max. Descarga**

#### DIÁMETRO 2.5" IMPULSORES NORYL (INCLUYE CAJA DE CONTROL)



2.5SGM1.5/16 0.5 16 1.5 127V 59m 1"

2.5SGM1.5/21 0.75 21 1.5 127V 71m 1"

#### DIÁMETRO 3" IMPULSORES NORYL (INCLUYE CAJA DE CONTROL)



3SGM2/9 0.5 9 2 127 56m 1"

3SGM2/13 0.75 13 2 127 81m 1"

3SGM2/18 1 18 2 127 113m 1"

3SGM2/21 1.5 21 2 127 131m 1"

3SPM2/9 0.5 9 2 127 56m 1"

3SPM2/13 0.75 13 2 127 81m 1"

3SPM2/18 1 18 2 127 113m 1"

3SPM2/21 1.5 21 2 127 131m 1"

3SPM4/8 0.75 8 4 127 50m 1 1/4"

3SPM4/10 1 10 4 127 62m 1"

3SPM4/13 1.25 13 4 127 81m 1"

3SPM4/15 1.5 15 4 127 93m 1"





Modelo	H.P.	Pasos	M <sub>3</sub> /H	Voltaje	H. Max.	Descarga
--------	------	-------	-------------------	---------	---------	----------

### DIÁMETRO 3" IMPULSORES NORYL (NO REQUIERE CAJA DE CONTROL)

3SPM <sub>2</sub> /9Cl	0.5	9	2	127V	56m	1"
3SPM <sub>2</sub> /18Cl	1	18	2	127V	113m	1"
3SPM <sub>2</sub> /21Cl	1.5	21	2	127V	131m	1"



Modelo	H.P.	Pasos	M <sub>3</sub> /H	Voltaje	H. Max.	Descarga
--------	------	-------	-------------------	---------	---------	----------

### DIÁMETRO 4" IMPULSORES NORYL (INCLUYE CAJA DE CONTROL)

4SS8/12	4	12	8	220 3F	103m	2"
4SSM <sub>5</sub> /23	5.5	23	5	220V	200m	1.5"
4SS8/15	5.5	15	8	220 3F	128m	2"

### DIÁMETRO 4" IMPULSORES NORYL (INCLUYE CAJA DE CONTROL)

4SGM8/17	5.5	17	8	220	158m	2"
----------	-----	----	---	-----	------	----



**Modelo H.P. Pasos M<sub>3</sub>/H Voltaje H. Max. Descarga**

**DIÁMETRO 4" IMPULSORES NORYL (INCLUYE CAJA DE CONTROL)**

4SGM2/5	0.5	5	2	127	52m	1 1/4"
4SGM2/9	1	9	2	127	94m	1 1/4"
4SGM2/9220	1	9	2	220	94m	1 1/4"
4SGM2/13	1.5	13	2	127	138m	1 1/4"
4SGM2/13220	1.5	13	2	220	138m	1 1/4"
4SGM6/8	2	8	6	220	76m	1 1/4"
4SGM8/7	2	7	8	220	65m	2"
4SGM8/10	3	10	8	220	94m	2"
4SGM6/12	3	12	6	220	114m	1 1/2"
4SGM10/17	7.5	10	17	220 3F	151m	2"
4SGM10/22	10	10	22	220 3F	192m	2"



**DIÁMETRO 4" IMPULSORES NORYL (INCLUYE CAJA DE CONTROL)**

4SPM2/5	0.5	5	2	127	52m	1 1/4"
4SPM2/9	1	9	2	127	94m	1 1/4"
4SPM2/9220	1	9	2	220	94m	1 1/4"
4SPM2/13	1.5	13	2	127	138m	1 1/4"
4SPM2/13220	1.5	13	2	220	138m	1 1/4"
4SPM6/8	2	8	6	220	76m	1 1/4"



**Modelo H.P. Pasos M<sub>3</sub>/H Voltaje H. Max. Descarga**

**DIÁMETRO 4" IMPULSORES NORYL (NO REQUIERE CAJA DE CONTROL)**



4SEM2/5T	0.5	5	2	127	52m	1 1/2"
4SEM2/9T	1	9	2	127	94m	1 1/2"
4SEM2/9T220	1	9	2	220	94m	1 1/2"
4SEM2/13T	1.5	13	2	127	138m	1 1/2"
4SEM2/13T220	1.5	13	2	220	138m	1 1/2"
4SEM3/12T	2	12	3	220	127m	1 1/2"
4SEM6/8T	2	8	6	220	76m	1 1/2"
4SEM8/7	2	7	8	220	65m	1 1/2"
4SEM6/12T	3	12	6	220	114m	1 1/2"
4SEM8/10T	3	10	6	220	94m	1 1/2"

**DIÁMETRO 4" IMPULSORES DE ACERO INOXIDABLE (INCLUYE CAJA DE CONTROL)**



4SSM2/6	0.5	6	2	127	47m	1 1/4"
4SSM2/11	1	11	2	127	87m	1 1/4"
4SSM2/11220	1	11	2	220	87m	1 1/4"
4SSM2/14	1.5	14	2	127	110m	1 1/4"
4SSM2/14220	1.5	14	2	220	110m	1 1/4"
4SSM5/10	2	10	5	220	91m	1 1/2"
4SSM8/7	2	7	8	220	60m	2"
4SS8/7	2	7	8	220 3F	60m	2"
4SSM3/14	2	14	3	220	121m	1 1/4"
4SSM5/14	3	14	5	220	128m	2"
4SSM3/20	3	20	3	220	174m	1 1/4"
4SS8/9	3	9	8	220 3F	77m	2"
4SSM8/9	3	9	8	220	77m	2"
4SS8/12	4	12	8	220 3F	103m	2"
4SS8/15	5.5	15	8	220 3F	128m	2"
4SS8/20	7.5	20	8	220 3F	171m	2"

**Modelo H.P. Pasos M<sub>3</sub>/H Voltaje H. Max. Descarga**

### BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA S/FLOTADOR



QDX1.5-17-0.37K3	0.5		1.5	127	18m	1"
QDX1.5-25-0.55K3	0.75		1.5	127	26m	1"
QDX1.5-32-0.75K3	1		1.5	127	33m	1"

### BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA C/FLOTADOR



QDX1.5-17-0.37TF	0.5		1.5	127	18m	1"
QDX1.5-25-0.55TF	0.75		1.5	127	26m	1"
QDX1.5-32-0.75TF	1		1.5	127	33m	1"
QDX1.5-0.17-0.37K3F	0.5		1.5	127	18m	1"
QDX1.5-0.55-0.55K3F3	0.75		1.5	127	26m	1"
QDX1.5-0.75-0.75K3F	1		1.5	127	33m	1"

**Modelo H.P. Pasos M<sub>3</sub>/H Voltaje H. Max. Descarga**

### DIÁMETRO 4" SIN Y CON FLOTADOR



4NKM4.5/4	0.5	4	4.5	127	41m	1 1/4"
4NKM4.5/4F	0.5	4	4.5	127	41m	1 1/4"
4NKM4.5/6	1	6	4.5	127	62m	1 1/4"
4NKM4.5/6F	1	6	4.5	127	62m	1 1/4"

### DIÁMETRO 4" C/FLOTADOR (ACERO INOXIDABLE)



NKM3/3	1	3	3	127	48m	1"
NKM3/4	1.5	4	3	127	64m	1"

### PRESURIZADORA C/AUTOMÁTICO INTEGRADO



ZP15-9-160	120W	*	1.6	127	9m	3/4"
ZP20-18-220		*	2.2	127	8m	1"
ZPS20-12-180		*	1.8	127	12m	1"

### BOMBA RECIRCULADORA 3 VELOCIDADES (PARA AGUA CALIENTE)



XPS26-10F-165	200W		1	127	10m	1"
XPS25-12-180			3.5	127	12m	1"

**Modelo H.P. Pasos M<sub>3</sub>/H Voltaje H. Max. Descarga**

### PRESURIZADORA



15HG10-8E	65W		15.5l/min		12m	20mm
15HG10-12E	90W		19l/min		16m	20mm
20HG20-10E	90W		33l/min		13m	20mm

### PRESURIZADORA INTELIGENTE



PW370Z	0.5	*	2.4	127	36m	1" x 1"
PW550Z	0.75	*	3	127	42m	1" x 1"
PW750Z	1	*	3.4	127	50m	1" x 1"

### BOMBA JET (CABEZA EN ACERO INOXIDABLE)



JET370G1	0.5	*	3.8	127	32m	1" x 1"
JET550G1	0.75	*	3.8	127	40m	1" x 1"
JET750G1	1	*	3.8	127	42m	1" x 1"
JET1100G1	1.5	*		127	50m	1" x 1"

### BOMBA JET CON VARIADOR (FRECUENCIA VARIABLE)



PX404E				220		
--------	--	--	--	-----	--	--

**Modelo H.P. Pasos M<sup>3</sup>/H Voltaje H. Max. Descarga**

### BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES C/FLOTADOR



WVSD55F	44289	*	35	127	10m	2"
WVSD75F	1	*	35	127	12m	2"
WVSD110F	1.5	*	40	220	14m	2"

### BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA



WQDS15-10-1.5	2	*	15	127	14m	2"
WQDS15-10-1.5220	2	*	15	220	14m	2"

### BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA SUCIA (4 POLOS)



50WQD0.37-4P	0.5	*	28	127	9m	2"
50WQD0.75-4P	1	*	31	127	10.5m	2"
50WQD0.75PF	1	*	31	127	10.5m	2"
80WQD0.75-4P	1	*	65	127	8.5m	3"
80WQD0.75-4P220	1	*	65	220	8.5m	3"
80WQD1.1-4P	1.5	*	72	127	10.5m	3"
80WQD1.1-4P220	1.5	*	72	220	10.5m	3"
80WQD1.5-4P	2	*	78	220	11.5m	3"
80WQD1.5-4P3F	2	*	78	220 3F	11.5m	3"

**Modelo H.P. Pasos M<sub>3</sub>/H Voltaje H. Max. Descarga**

### BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA

WQD6-16-0.75 1 \* 6 127 18m 2"

WQD7-15-1.1A 1.5 \* 7 127 18m 2"

### BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES



SEP370/50 0.5 \* 23 127 6m 2"

SEP550/50 0.75 \* 33 127 8m 2"

### BOMBA MULTITAPAS HORIZONTAL



BWJ4-2 1 \* 4 220 26m

### BOMBA MULTITAPAS HORIZONTAL C/VARIADOR



BWJE4-2 1 \* 4 220 26m

BWJE4-3 1.5 \* 4 220 39m

BWJE8-2 2 \* 8 220 29m

### HIDRONEUMÁTICO

QB60L+24L 0.5 127

### HIDRONEUMÁTICO C/BOMBA JET



JT370G1+50L 0.5 127

JT550G1+100L 0.75 127

JT750G1+150L 1 127

Modelo H.P. Pasos M<sub>3</sub>/H Voltaje H. Max. Descarga

### TANQUE VERTICAL PARA HIDRONEUMÁTICO

100L TANQUE

150L TANQUE

### CAJAS DE CONTROL PARA BOMBA DE 3"



3-0.5	0.5	127
3-0.75	0.75	127
3-1.0	1	127
3-1.5	1.5	127

### CAJAS DE CONTROL PARA BOMBA DE 4"



4-0.5	0.5	127
4-1.0	1	127
4-1.0-220	1	220
4-1.5	1.5	127
4-1.5-220	1.5	220
4-2.0	2	220

# POWERCAT

## STORE

CONTAMOS CON GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS

- BOMBAS SUMERGIBLES
- DESMALEZADORAS
- HIDROLAVADORAS
- GENERADORES
- MOTOSIERRAS
- MOTOBOMBAS
- SOPLADORAS
- ASPERSORAS
- PODADORAS
- PICADORAS
- MOTORES
- MOLINOS

DE LAS MEJORES MARCAS



**CRAFTSMAN**



**POWERCAT**

**KOHLER**

**ADELINO**



**BONASA**





**MICHELIN**